



Hydrant wewnętrzny 52 **HW-52-ZWZ-R-15/20**


Zwijadło węzowe hydrantu wewnętrznego na wąż płasko składany \varnothing 52
(pożarniczy wąż tłoczny)

Zawieszane (natynkowe) "N" lub we wnęce

Model "R" - ruchome zamocowanie zwijadła umożliwiające wychylenie w dowolnym kierunku

Zgodność z normami:

EN 671-2

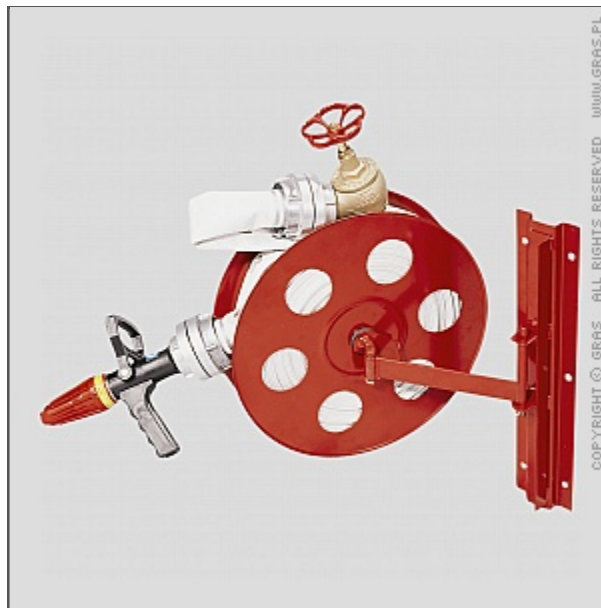

Wykonanie:

Kompletne urządzenie gaśnicze zamontowane na wychylnym ramieniu

Kolory zwijadła:

RAL 3000 (czerwony)

Ciśnienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 0.7 MPa

Wydajność:

Q Nom = 150 l/min przy:

P \geq 0.2 MPa - WSP K = 110 dysza prądownicy \varnothing 13 mm

P \geq 0.4 MPa - WSP K = 83 dysza prądownicy \varnothing 12 mm

$P \geq 0.6$ MPa - WSP K = 49 dysza prądownicy $\varnothing 9$ mm

Wyposażenie:

Zawór hydrantowy DN 50 z nasadą 52-T
Prądownica PW-52 wg PN-89/M-51028
Zwijadło kompletne z ramieniem i uchwytem montażowym
Wąż pożarniczy tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151 - 15 mb lub 20 mb

Oznaczenia:

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01
Numer Certyfikatu
Instrukcja obsługi
Dane producenta
Tabliczka znamionowa

Wersje						
Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-52-ZWZ-R-15	620 mm	720 mm	180 mm	350 mm	15 m	11 kg
HW-52-ZWZ-R-20	620 mm	720 mm	180 mm	350 mm	20 m	12.5 kg

PPPH Gras, ul. Sławieńska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polska, tel./fax: +48 (059) 857 73 03,
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl